



Désenfumage, ventilation & protection solaire



AVANTAGES

- Gestion de l'utilisation confort et désenfumage des parkings.
- Conforme aux réglementations incendie ne nécessitant pas de coffret NF.
- Raccordement simplifié.
- Voyant état du coffret et sortie défaut.
- Interrupteur cadencassable intégré.
- Horloge intégrée.
- Gestion contact sec pour sonde NO ou CO.
- Calibre adapté aux intensités usuelles des ventilateurs de parking.

GAMME

- Une version, 13 calibres selon l'intensité du moteur piloté.
- Pilote un moteur 2 vitesses dahlander.
- Tension d'alimentation tri 400 V - 50 Hz.
- Gestion de la pollution par une entrée contact sec pour sonde CO ou NOx.

DÉSIGNATION

Ordinys® Park Nom du produit	2V DA Version 2 vitesses Dahlander	8 GV - 2,50 PV Calibre GV - PV
		1,70 - 0,63
		2,50 - 1,00
		4,00 - 1,00
		4,00 - 1,70
		4,00 - 2,50
		8,00 - 2,50
		18,00 - 4,00
		18,00 - 6,00
		24,00 - 10,00
		32,00 - 10,00
		32,00 - 18,00
		50,00 - 18,00
		50,00 - 24,00

APPLICATION / UTILISATION

- L'Ordinys® Park est utilisé pour les parkings d'habitat collectif.
- Commande en puissance un ventilateur de désenfumage.
- L'Ordinys® Park ne pilote qu'un seul ventilateur.
- L'horloge intégrée permet la programmation de la ventilation (PV / GV / arrêt) en prévision du trafic dans le parking.
- La vitesse de ventilation est adaptée à la pollution du parking par une entrée contact sec par une sonde CO ou NOx.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier plastique (ABS) IP 54.
- Couverture déposable par dévissage aux 4 angles.

LIMITES D'UTILISATION

- Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à + 50 °C.
- Température de stockage : - 10 °C à + 70 °C

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Installation dans le parking ou en local technique.

ORDINYS® PARK

Coffret de confort et désenfumage des parkings

MATÉRIAU

Boîtier ABS

VERSION

Confort et désenfumage

APPLICATION


Parking habitat collectif

WWW.AIRSUN.FR

> Sécurité incendie/désenfumage



DESCRIPTIF TECHNIQUE

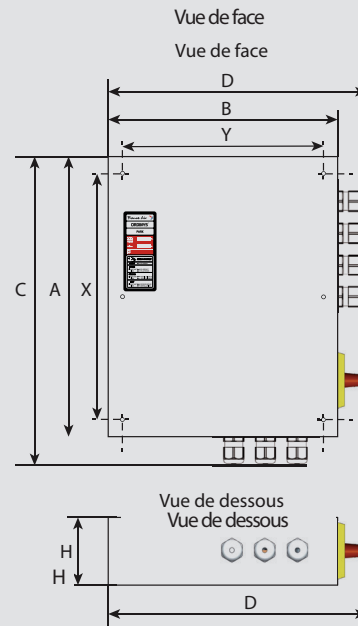

Calibre	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	X (mm)	Y (mm)
1,70-0,63	460	380	120	500	440	380	310
2,50-1,00	460	380	120	500	440	380	310
4,00-1,00	460	380	120	500	440	380	310
4,00-1,70	460	380	120	500	440	380	310
4,00-2,50	460	380	120	500	440	380	310
8,00-2,50	460	380	120	500	440	380	310
18,00-4,00	460	380	120	500	440	380	310
18,00-6,00	460	380	120	500	440	380	310
24,00-10,00	460	380	120	500	440	380	310
32,00-10,00	500	400	200	550	450	438	362
32,00-18,00	500	400	200	550	450	438	362
50,00-18,00	500	400	200	550	450	438	362
50,00-24,00	500	400	200	550	450	438	362

ACCESSOIRES

- Boîtier arrêt pompier
- Commande de mise en désenfumage
- Boîtier de réarmement
- Commande parking
- Sonde CO